


WORLDTRAVELLER-S

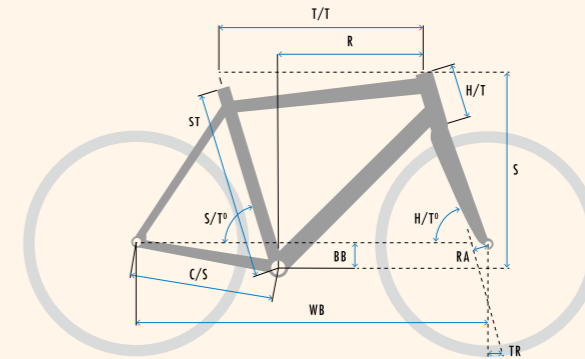

GEOMETRY


GENTS

SIZE	ST	T/T	C/S	WB	BB	RA	H/T°	S/T°	TR	H/T	R	S
XS	500	591	477	1149	60	50	69	73.5	-	150	405	628
S	540	605	477	1164	60	50	69	73.5	-	165	415	642
M	560	621	477	1170	60	50	69.5	73	-	180	420	658
L	580	637	477	1180	60	50	69.5	72.5	-	195	425	672
XL	600	654	477	1185	60	50	70	72	-	210	430	689

MIXED

SIZE	ST	T/T	C/S	WB	BB	RA	H/T°	S/T°	TR	H/T	R	S
XS	480	586	476.5	1144	60	50	69	73.5	-	150	400	628
S	500	595	476.5	1154	60	50	69	73.5	-	165	405	642
M	520	611	476.5	1160	60	50	69.5	73	-	180	410	658
L	540	621	476.5	1170	60	50	69.5	73	-	195	415	672
XL	560	631	476.5	1175	60	50	70	73	-	210	420	689

FARBEN



ÜBERWINDE DEINE GRENZEN MT DIESEM EINZIGARTIGEN REISERAD

Der WorldTraveller-S legt die Messlatte in jeder Hinsicht höher. Diese Plattform wurde entwickelt, um den modernen Anforderungen von Radreisenden und Bikepackern gerecht zu werden. Getestet nach unseren neuesten Protokollen, erlaubt die Plattform eine Gesamtlast (Fahrrad + Fahrer + Gepäck) von 180kg!

- Aluminium Rahmen mit dreifach konifizierten, überdimensionierten Röhren.
- Superglatte Schweißnähte.
- Semi-integrierter Steuersatz mit integriertem Lenkbegrenzer.
- Möglichkeit für optionale SR Suntour Mobie35 Federgabel.
- Semi-integrierter Hinterradgepäckträger für extreme Festigkeit und Steifigkeit.
- Mehrere Montagepunkte an Rahmen und Gabel und MRS-Schiene am Unterrohr für Gepäck und Zubehör.
- Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 180kg (Rad + Fahrer + Gepäck).
- Viel Platz für breite Reifen bietet Auswahl für alle Bedingungen (mit Schutzblechen: 28" max. 60mm | 27,5" max. 70mm / ohne Schutzbleche: 28" max. 70mm & 27,5" max. 80mm).
- Antriebsoptionen: Rohloff Speedhub 500/14 mit Gates Beltdrive ODER Shimano XT T8000 3x10 Kettenschaltung.
- Nur Scheibenbremsen möglich (180mm & 203mm).

FARBE

Siehe Farbmuster.

RAHMENHÖHEN

XS(50)-S(54)-M(56)-L(58)-XL(60)

XS(48)-S(50)-M(52)-L(54)-XL(56)

GEWICHT

Abhängig von der jeweils gewählten Konfiguration.

